



## Koszulki termokurczliwe 3:1 w zestawie

### ShrinkKit 321 Basic - kolor czarny

Podręczny zestaw termokurczy jest częścią podstawowego wyposażenia skrzynki narzędziowej każdego instalatora. Skurcz 3:1 umożliwia zastąpienie kilku koszulek o różnych rozmiarach jedną.

#### Właściwości

- Podręczny zestaw
- Czarne koszulki
- Zakres zastosowań od 1 mm do 16 mm
- 220 wstępnie przyciętych elementów w pięciu rozmiarach




ShrinkKit 321 Basic.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliolefina usieciowana (PO-X)
<b>Stopień skurczu</b>	3:1
<b>Temperatura pracy</b>	-55 °C do +135 °C
<b>Min. temp. obkurczania</b>	+90 °C
<b>Skurcz wzdłużny</b>	+5%/-10% max.
<b>Wytrzymałość elektryczna</b>	20 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
<b>Palność materiału</b>	Samogasnący
<b>Klasa izolacji</b>	B (VDE 0530)
<b>Dopuszczenia</b>	SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1

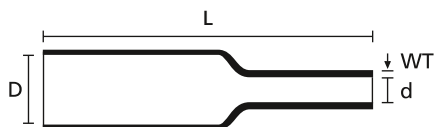

Rura termokurczliwa o skurczu 3:1



PRZEGRÓDKA	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Ilość produktów w zestawie (szt.)	Nr art.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Czarny (BK)	50	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Czarny (BK)	30	
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Czarny (BK)	25	
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Czarny (BK)	15	
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Czarny (BK)	15	
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Czarny (BK)	25	
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Czarny (BK)	50	
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Czarny (BK)	5	
	18,0	6,0	80,0	0,80	Czarny (BK)	5	

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.