




Przekładnik z uzwojeniem pierwotnym WSK 30

Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności			
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	5 A Kl. 0,5 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 0,5 Nr katalogowy
1	2,5	30017	30011	30217	30211
	5	30018		30218	
2,5	2,5	30019	30012	30219	30212
	5	30020		30220	
5	2,5	30021	30013	30221	30213
	5	30022		30222	
10	2,5	30023	30014	30223	30214
	5	30024		30224	
15	2,5	30025	30015	30225	30215
	5	30026		30226	
20	2,5	30027	30016	30227	30216
	5	30028		30228	



Szerokość 61 mm
Wysokość 75,5 mm
Głębokość 35 mm

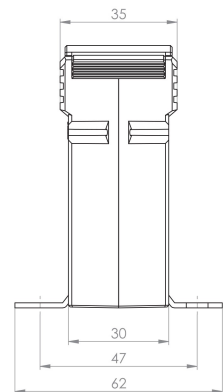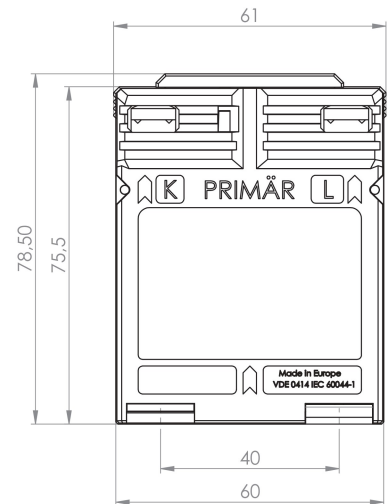

		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35 mm Forma A	53011
	Ośłona do plombowania Forma A	59040

Przekrój przewodu pierwotnego: max 4 mm² w izolacji, 6 mm² bez izolacji.